


# X6 3232 S

## SAMENVATTING

<b>Model serie</b>	X6-serie
<b>Uitvoering</b>	Construction
<b>Achterasopstelling</b>	Wide Spread Tandem i.c.m. HPVS/EVS
<b>Gebaseerd op</b>	DAF FAT
<b>As configuratie</b>	6 x 4
<b>Wettelijk GVW</b>	32.000 kg / 32,0 t
<b>Bruto Laadvermogen</b>	21.700 kg / 21,7 t

## AFMETINGEN

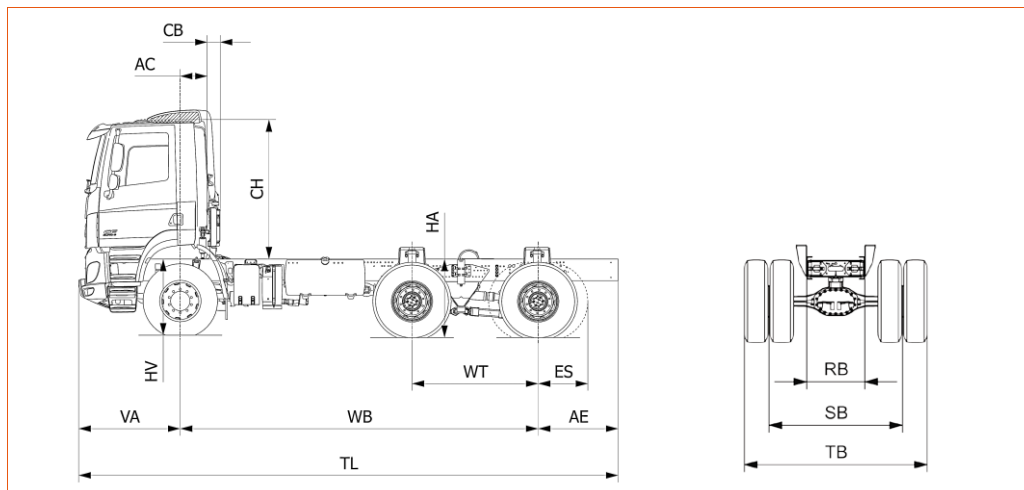

## VAST [cm]

<b>WT</b>	<b>VA</b>	<b>ES</b>	<b>CB<sup>1</sup></b>	<b>CH<sup>2</sup></b>	<b>AC<sup>2</sup></b>	<b>AE</b>
182	146	79	19	201	39	115
<b>HVo<sup>3</sup></b>	<b>HAo<sup>3</sup></b>	<b>HVb<sup>3</sup></b>	<b>HAb<sup>3</sup></b>	<b>TB</b>	<b>SB</b>	<b>RB</b>
115	116	109	114	250	182	79

## VARIABEL [cm]

<b>WB</b>	<b>TL</b>
515	776
565	826
610	871
665	926

## GEWICHTEN [kg]

	<b>Voor</b>	<b>Achter</b>	<b>Totaal</b>
<b>Max. wettelijk gew.</b>	9.000	23.000	32.000
<b>Max. technisch gew.</b>	9.000	26.000	33.000
<b>Chassisgewicht<sup>4</sup></b>	5.600	4.700	10.300

## MOTOR

<b>Emissienorm</b>	EURO 6		
<b>Uitvoeringen</b>	MX13 430	MX13 480	MX13 530
<b>Max. vermogen</b>	315 kW / 428 pk	355 kW / 483 pk	390 kW / 530 pk
<b>Max. koppel</b>	2.300 Nm	2.500 Nm	2.600 Nm
<b>Type</b>	Turbo dieselmotor; 6 cilinders in lijn; slagvolume 12,9 liter		

<sup>1</sup> CB lengte +5cm bij optie zijopstap en/of uitlaat met verticale uitblaas

<sup>2</sup> Afmetingen op basis van DAF CF Construction dagcabine

<sup>3</sup> Chassishoogte op basis van voor: 385/65 R 22,5 | achter: 13 R 22,5. o: onbeladen, b: beladen

<sup>4</sup> Chassisgewicht bij benadering incl. cabine bij wielbasis 515 cm. Chassisgewicht is afhankelijk van DAF basisvoertuig

Specificatie en standaard uitrusting afhankelijk en gebaseerd op DAF basisvoertuig, zie voor volledige uitrusting de DAF specificatie WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, aan deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave: December 2018

# X6 3232 S

## OVERBRENGING

<b>Koppeling</b>	Enkele droge-plaatkoppeling, hyd. bediend, pneum. bekrachtigd, Ø=430mm	
<b>Versnellingsbak</b>	Handgeschakeld (ZF)	Automatisch (ZF)
<b>Modelnaam</b>	16S25..	12TX26..; 16TX26..
<b>Overbreng verh.</b>	Als leverbaar af DAF	
<b>Power take-off</b>	Diverse PTO uitvoeringen mogelijk als leverbaar af DAF	

## CHASSIS

<b>Langsligger</b>	U310 x 8,5 mm + U292 x 8,5 mm
<b>Chassisraam</b>	Gebout, voorbereid voor opbouwbevestiging middels boutgaten
<b>FUP</b>	Zonder FUP
<b>Uitlaat</b>	Als leverbaar af DAF
<b>Brandstoftank</b>	Als leverbaar af DAF
<b>AdBlue en accubak</b>	Verticale accubak met daarachter 45L AdBlue tank, tussen as 1 en 2 links
<b>Trekbal</b>	Als leverbaar af DAF

## VOORAS

<b>Type (as 1)</b>	187N: niet aangedreven, gestuurde as
<b>Vering</b>	Paraboolvering
<b>Besturing</b>	Fuseebesturing

## ACHTERASSEN

<b>Opstelling</b>	Wide Spread Tandem	
	<b>As 2</b>	<b>As 3</b>
<b>Type</b>	HR1670T: aangedreven starre assen	
<b>Vering</b>	Hydro-Pneumatisch Veer Systeem (HPVS). Compensatie en vering met hydraulische cilinders en stikstofaccumulatoren. Automatische dwarsstabilisatie en hoogteregeling	
<b>Asreductie</b>	Als leverbaar af DAF	
<b>Besturing</b>	n.v.t.	EVS starre as besturing

## REMSYSTEEM

<b>Bedrijfsrem</b>	Electronic Braking System (EBS 3), luchtdruk, 2 kringen gescheiden met elektronische remregeling op alle assen. Schijfremmen op as 1, trommelremmen op assen 2 en 3. ABS.
<b>Parkeerrem</b>	Veerremcilinders op as 1 en as 2
<b>Extra rem</b>	Als leverbaar af DAF

## BANDEN

	<b>Standaard</b>	<b>Optioneel</b>
<b>As 1</b>	385/65 R 22,5	
<b>As 2 &amp; 3</b>	13 R 22,5	315/80 R 22,5

## CABINE

<b>Type</b>	DAF CF Construction
<b>Uitvoering</b>	Als leverbaar af DAF

## OPTIES

<b>DAF opties</b>	Diverse DAF opties mogelijk als op FAT CF
<b>HPVS opties</b>	Waterpas-dwarsregeling, Containerzak systeem, Silo afzetsysteem, Voertuiggewichtsindicator
<b>GINAF opties</b>	Centrale vetsmering, NATO stekker, asfaltrem
<b>Overige</b>	Speciale aanpassingen en verzoeken op aanvraag middels GINAF POV