


# X6 4242 TS

## SAMENVATTING

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Model serie</b>        | X6-Serie                           |
| <b>Uitvoering</b>         | Construction                       |
| <b>Achterasopstelling</b> | Wide Spread Tridem i.c.m. HPVS/EVS |
| <b>Gebaseerd op</b>       | DAF FAD                            |
| <b>As configuratie</b>    | 8 x 4                              |
| <b>Wettelijk GVW</b>      | 42.000 kg / 42,0 t                 |
| <b>Bruto laadvermogen</b> | 30.200 kg / 30,2 t                 |

## AFMETINGEN

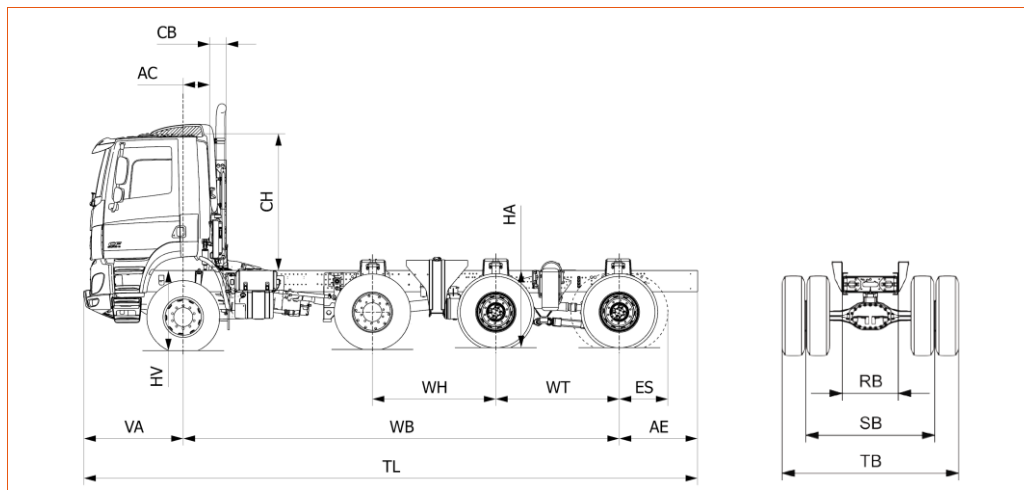

## VAST [cm]

|                        |                        |                        |                        |           |                       |                       |           |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>WH</b>              | <b>WT</b>              | <b>VA</b>              | <b>ES</b>              | <b>CB</b> | <b>CH<sup>1</sup></b> | <b>AC<sup>1</sup></b> | <b>AE</b> |
| 181                    | 182                    | 146                    | 79                     | 24        | 201                   | 39                    | 115       |
| <b>HVo<sup>2</sup></b> | <b>HAo<sup>2</sup></b> | <b>HVb<sup>2</sup></b> | <b>HAb<sup>2</sup></b> | <b>TB</b> | <b>SB</b>             | <b>RB</b>             |           |
| 116                    | 116                    | 109                    | 114                    | 250       | 182                   | 79                    |           |

## VARIABEL [cm]

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>WB</b> | <b>TL</b> |
| 640       | 901       |
| 680       | 941       |
| 750       | 1011      |

## GEWICHTEN [kg]

|  |             |               |               |
|--|-------------|---------------|---------------|
|  | <b>Voor</b> | <b>Achter</b> | <b>Totaal</b> |
| <b>Wettelijk</b>                       | 9.000       | 33.000        | 42.000        |
| <b>Max. technisch gew.<sup>3</sup></b> | 9.000       | 36.000        | 45.000        |
| <b>Chassisgewicht<sup>4</sup></b>      | 5.600       | 6.200         | 11.800        |

## MOTOR

|                      |   |                 |                 |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>Emissienorm</b>   | EURO 6  |                 |                 |
| <b>Uitvoeringen</b>  | MX13 430  | MX13 480        | MX13 530        |
| <b>Max. vermogen</b> | 315 kW / 428 pk   | 355 kW / 483 pk | 390 kW / 530 pk |
| <b>Max. koppel</b>   | 2.300 Nm  | 2.500 Nm        | 2.600 Nm        |
| <b>Type</b>          | Turbo dieselmotor; 6 cilinders in lijn; slagvolume 12,9 liter |                 |                 |

<sup>1</sup> Afmetingen op basis van DAF CF Construction dagcabine

<sup>2</sup> Chassishoogte op basis van voor: 385/65 R 22,5 | as 2: 425/65 R 22,5 | achter: 13 R 22,5. o: onbeladen, b: beladen

<sup>3</sup> Maximale gewichten afhankelijk van voertuigconfiguratie

<sup>4</sup> Chassisgewicht bij benadering incl. cabine bij wielbasis 640 cm. Chassisgewicht is afhankelijk van DAF basisvoertuig Specificatie en standaard uitrusting afhankelijk en gebaseerd op DAF basisvoertuig, zie voor volledige uitrusting de DAF specificatie WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN, aan deze specificatie kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave: Maart 2019

# X6 4242 TS

## OVERBRENGING

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| <b>Koppeling</b>       | Enkele droge-plaatkoppeling, hyd. bediend, pneum. bekrachtigd, Ø=430mm |                    |
| <b>Versnellingsbak</b> | Handgeschakeld (ZF)  | Automatisch (ZF)   |
| <b>Modelnaam</b>       | 16S25..  | 12TX26..; 16TX26.. |
| <b>Overbreng verh.</b> | Als leverbaar af DAF   |                    |
| <b>Power take-off</b>  | Diverse PTO uitvoeringen mogelijk als leverbaar af DAF                 |                    |

## CHASSIS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Langsligger</b>       | U310 x 8,5 mm + U292 x 8,5 mm                                       |
| <b>Chassisraam</b>       | Gebout, voorbereiding voor opbouwbevestiging middels boutgaten      |
| <b>FUP</b>               | Zonder FUP  |
| <b>Uitlaat</b>           | EAS rechts tussen as 1 en 2, uitblaas verticaal                     |
| <b>Brandstoftank</b>     | 2x 190 L trechtertank tussen as 2 en 3, onderling verbonden         |
| <b>AdBlue en accubak</b> | Horz. accubak met daaronder 45L AdBlue tank, tussen as 1 en 2 links |
| <b>Trekbal</b>           | Als leverbaar af DAF  |

## VOORAS

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Type (as 1)</b> | 187N: niet aangedreven, gestuurde as |
| <b>Vering</b>      | Paraboolvering                       |
| <b>Besturing</b>   | Fuseebesturing, hulpstuorcilinder    |

## ACHTERASSEN

|                   |  |                                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Opstelling</b> | Wide Spread Tridem   |                                   |
|                   | <b>As 2</b>  | <b>As 3 &amp; 4</b>               |
| <b>Type</b>       | NOG14251: niet aangedreven, gestuurde as   | HR1670T: aangedreven starre assen |
| <b>Vering</b>     | Hydro-Pneumatisch Veer Systeem (HPVS). Compensatie en vering met hydraulische cilinders en stikstofaccumulatoren. Automatische dwarsstabilisatie en hoogteregeling. As 2 hefbaar |                                   |
| <b>Asreductie</b> | n.v.t.   | Als leverbaar af DAF              |
| <b>Besturing</b>  | Fuseebesturing, hulpstuorcilinder  | As 4: EVS starre as besturing     |

## REMSYSTEEM

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Bedrijfsrem</b> | Electronic Braking System (EBS 3), luchtdruk, gescheiden met elektronische remregeling op alle assen, schijfremmen op as 1, trommelremmen op assen 2, 3 en 4. ABS. |
| <b>Parkeerrem</b>  | Veerremcilinders op as 1 en 3  |
| <b>Extra rem</b>   | Als leverbaar af DAF   |

## BANDEN

|                     | <b>Standaard</b> | <b>Optioneel</b> |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>As 1</b>         | 385/65 R 22,5    | 325/95 R 24      |
| <b>As 2</b>         | 425/65 R 22,5    | 445/75 R 22,5    |
| <b>As 3 &amp; 4</b> | 13 R 22,5        | 325/95 R 24      |

## CABINE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| <b>Type</b>       | DAF CF Construction  |
| <b>Uitvoering</b> | Als leverbaar af DAF |

## OPTIES

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>DAF opties</b>   | Diverse DAF opties mogelijk als op FAD CF  |
| <b>HPVS opties</b>  | Waterpas-dwarsregeling, Containerzak systeem, Silo afzetsysteem, Voertuiggewichtsindicator |
| <b>GINAF opties</b> | Centrale vetsmering, NATO stekker, Asfaltrem   |
| <b>Overige</b>      | Speciale aanpassingen en verzoeken op aanvraag middels GINAF POV                           |